




Série SLIM LINE FLOW

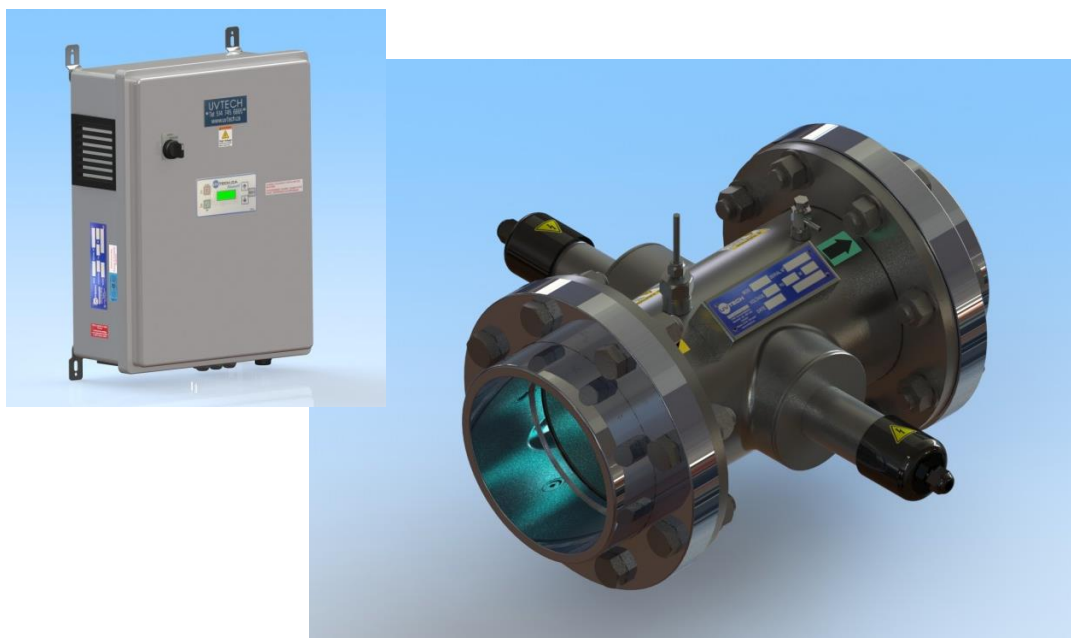

LES APPLICATIONS

- Traitement des eaux potables et de procédés
- Protection des tours de refroidissement
- Destruction de l'ozone résiduel
- Décoloration
- Aquaculture
- Piscines
- Fontaines

GESTION VDV Inc.

12260, Green Lane, Montréal, Qc H4K 2C3 Canada

Sales@uvtech.ca www.uvtech.ca





DESCRIPTION

Les réacteurs de la gamme Slim Flow Line sont conçus pour la désinfection, la photo-oxydation, l'inactivation notamment de la Legionella, Cryptosporidium et Giardia. Le réacteur SL permet notamment d'annuler tout effet indésirable lié à la désinfection au chlore.



AVANTAGES DU RÉACTEUR SL

- ✓ Réacteur très compact
- ✓ Faible encombrement, idéal pour installation existante
- ✓ Hydraulique optimisée
- ✓ Perte de charge faible
- ✓ Pas de création de sous produits
- ✓ Lampes Multi Emission de grande efficacité
- ✓ Entretien réduit et maintenance facilitée
- ✓ Contrôle de la dose UV
- ✓ Variation de puissance par palier
- ✓ Ballasts électroniques de dernière génération

DÉTAILS DU RÉACTEUR

- ✓ Réacteur en inox 316L en ligne
- ✓ Raccordement hydraulique ANSI 150 /DIN
- ✓ Capteur de température
- ✓ Purge et évent
- ✓ Capteur d'intensité UV (option)
- ✓ Montage vertical ou horizontal

ARMOIRE DE COMMANDE

- ✓ Acier peint Ral 7032
- ✓ Classe de protection: Nema 12 (IP 54)
- ✓ Montage mural
- ✓ 5 mètres de cables (autres longueurs en option)
- ✓ Alimentation: 208-220/400-480V/50-60 Hz/3LT
- ✓ Reports d'alarmes et contrôle à distance
- ✓ Certification: CSA

Modèle	m ³ /h	US gpm	Raccord par bride	Nombre de lampes	Puissance nominale (kW)
SL 2007	16	71	Clamp / 2"	1	0,4
SL 2009	24	106	Clamp / 3"	1	0,4
SL 2025	37	163	DN 100 / 4"	1	0,4
SL 2027	44	194	DN 100 / 4"	2	0,8
SL 2028	75	329	DN 100 / 4"	2	1,2
SL 2220	93	412	DN 150 / 6"	1	1,0
SL 2221	149	658	DN 150 / 6"	1	2,0
SL 2420	224	988	DN 200 / 8"	1	2,0
SL 2422	340	1499	DN 200 / 8"	2	4,0

* Transmission = 95 % - 300 J/m² en fin de vie utile de la lampe

Nous nous réservons le droit de tous changements et améliorations de nos produits suite à des développements techniques.

Contact:

GESTION VDV Inc.

12260, Green Lane, Montréal, Qc H4K 2C3 Canada

Tél. (1) 514 893-1443

Sales@uvtech.ca www.uvtech.ca

Distributeur local

